




Sağlıklı Yaşam

Antibakteriyel Filtre

Gümüş (Ag), geniş spektrumlu antibakteriyel özelliklere sahip olan ve bakterilerin yok edilmesini sağlayabilen doğal bir elementtir.

Haier antibakteriyel filtresi, Escherichia coli & Staphylococcus aureus gibi zararlı bakterileri yok etmek için gümüş iyonlar ve antibakteriyel organikler içerir.

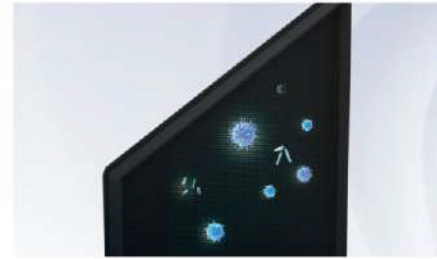

UVC Sterilizasyon

Dahili LED UV ışınları, emiş kanalından atış kanalına doğru transfer olan iç ortam havasındaki zararlı bakterileri yok ederek, iç ortam havasının her zaman temiz ve güvenli olmasını sağlar.

* AP140S2SK1FA(H) modelinde UVC jeneratörü standart olarak bulunur.

Güvenlik Teknolojileri

Güvenlik Fonksiyonları

Haier salon tipi klimanız, güvenliğinizi için yüksek basınç koruması, düşük basınç koruması, faz koruması ve aşırı akım koruması gibi pek çok fonksiyonla donatılmıştır.

Çocuk Kilidi

Bu özelliği aktif ettikten sonra, klima ünitesinin çalışma ve fonksiyon ayarları kilitlenir. Çocuk kilidi özelliği kapatılmadığı sürece, uzaktan kumanda veya dokunmatik ekran aracılığıyla klima ünitesinin herhangi bir çalışma ayarı değiştirilemez.



Dış Ünite



Kumanda



MODEL			İç Ünite	AP140S2SK1FA
			Dış Ünite	1U140S2SN1FA
Nominal Performans Verileri	Kapasite	Soğutma	Btu/h (nom)	45700
			kW nom (min-maks)	13.4(3.5-14.0)
	Isıtma		Btu/h (nom)	51200
			kW nom (min-maks)	15.0(4.0-15.5)
	Nominal Enerji Tüketimi	Soğutma	kW nom (min-maks)	5.83(1.0-6.5)
Sezonsal Performans Verileri	EER/COP	Isıtma	kW nom (min-maks)	5.45(1.0-6.5)
			W/W	2.30/2.75
	Soğutma P design (35°C)		kW	13.4
	Isıtma P design (-10°C)		kW	8.5
	SEER/COP			5.60/3.93
İÇ ÜNİTE	Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)			A+/A
	Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)	kW		837
	Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)	kW		3018
Performans	Hava Debisi (Y/O/D)	m³/h		1850/1500/1350
	Dış Statik Basınç	Pa		/
	Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D)	dB(A)		66
	Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D)	dB(A)		52/49/46
Kurulum	Net Ölçüler G/D/Y	mm		600/350/1850
	Kutulu Ölçüler G/D/Y	mm		693/438/2035
	Net/Kutulu Ağırlık	kg		61/50
	Kumanda	Standart		YR-HRS01
DİŞ ÜNİTE		Opsiyonel		YR-E17A
Elektrik Verileri	Güç Girişi	Ph/V/Hz		1/220/50
	Elektrik Besleme	İç/Dış		Dış Üniteden
	Elektrik Kablosu/ Sigorta**	mm²/A		3 x 4,0 / 32 (B)
Performans	İletişim Kablosu	mm²		4 x 1,5
	Hava Debisi (Y/O/D)	m³/h		4700
	Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D)	dB(A)		72
	Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D)	dB(A)		58
Kurulum, Tesizat ve Soğutkan Bilgileri	Net Ölçüler G/D/Y	mm		950/370/965
	Kutulu Ölçüler G/D/Y	mm		1050/485/1130
	Net/Kutulu Ağırlık	kg		84/89
	Kompresör tipi			Twin rotary
	Soğutkan Tipi			R32
	GWP			675
	Sıvı Hattı Boru Çapı	mm		9.52
	Gaz Hattı Boru Çapı	mm		15.88
	Maks. Boru Uzunluğu	m		50
	Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı)	m		30
	Yüklü Soğutkan Miktarı	kg		2.3
	Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Geremeden)	m		10
Çalışma Aralıkları	Ek Soğutkan Miktarı	g/m		45
	Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam	°C		-10~46
	Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam	°C		-15~24

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan teknik değerler, tasarımlar ve bilgiler haber verilmektedir.
** Elektrik kablo uzunluğu 10m'ı aşarsa, elektrik kablo çapının bir boy büyük kullanılması gerekmektedir.

